


Informações Técnicas

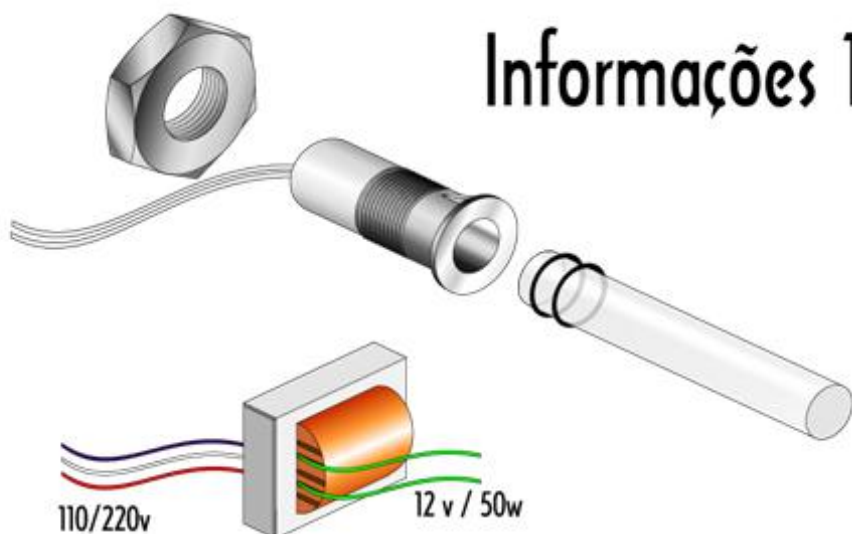

Solicite também
Catálogo Técnico OlverClick

110/220v

12 v / 50w

Obs.: Usar Transformador padrão para lâmpada dicroica (12v~ 50w)

01 Transformador de 12v~ /50w alimenta 40 pontos de luz.

Arremate Decorativo Redondo (Opcional)




Arremate Decorativo Quadrado (Opcional)



LIGHT CLICK®

Bucha metálica com ponto luminoso

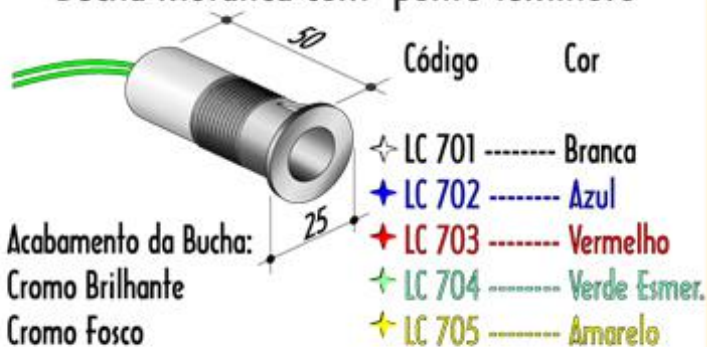


Acabamento da Bucha:
Cromo Brilhante
Cromo Fosco

Fixar em painel de MDF, Compensado ou Vidro de 15 a 18mm.
Prever furação de Ø 19mm


LIGHT CLICK®

Bastão Luminoso

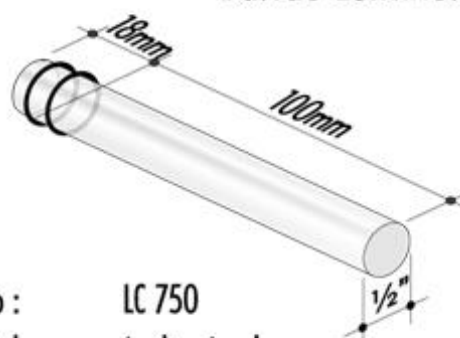

Código : LC 750
Material: Acrílico Incolor
Compr. útil: 100mm
Carga Máxima : 1.500 Gramas

Distância Mínima Painel / Parede

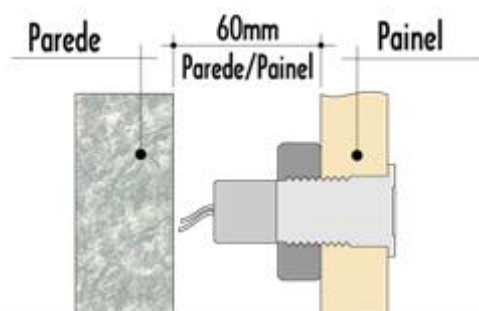

Características Elétricas

Alimentação ou Fonte de Energia
* Tensão 12 v~
* Corrente 30 MA por ponto de luz

Especificações Técnicas Sujeito a Alterações

Versão 0705